


COPILOT BASIC

Controlador de ambiente

El regulador **COPILOT BASIC** ofrece una facilidad de montaje y uso garantizando un trabajo más seguro.

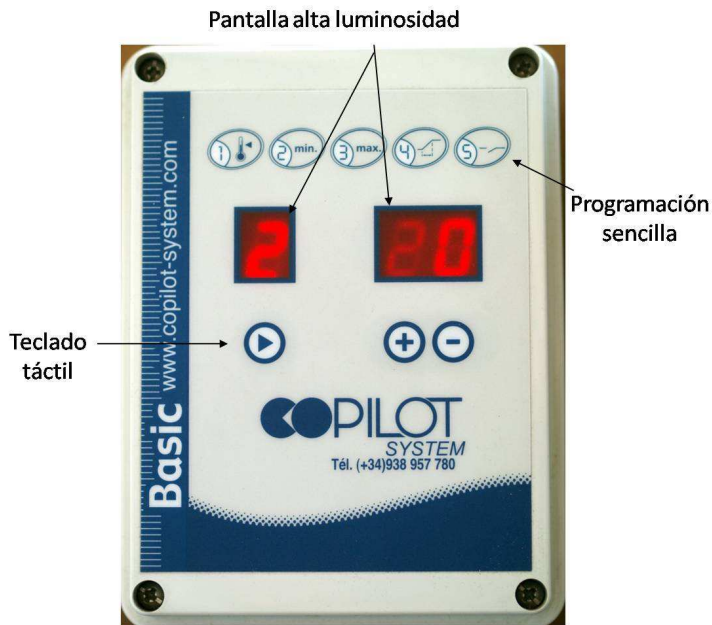


CARACTERÍSTICAS

- Valor de precisión de temperatura 0,2 ° C, Escala 0 – 50° C.
- Consigna de temperatura ajustable de 10° C a 35° C.
- Mínimo de ventilación ajustable de 10% a 99%.
- Margen de ventilación ajustable de 2° C a 12° C.
- Máximo de ventilación ajustable desde mini a 100%.
- Contacto conmutable abierto o cerrado (cooling, calefacción o alarma).
- Consigna del contacto ajustable de -9° C a 20° C.

El regulador incluye:

- 1 Sonda de temperatura.
- 1 Contacto Todo o Nada (TON) configurable.
- 2 Pantallas de 1 y 2 dígitos, respectivamente.
- 1 Salida de ventilación 6A.
- 3 Pulsadores.
- Manual en español.

DATOS TÉCNICOS

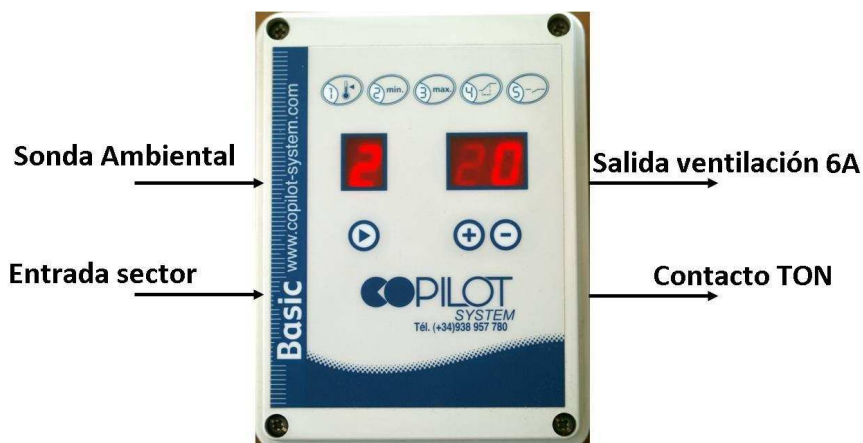

- Caja estanca IP56.
- Disipador exterior.
- Bornes para cables en placa.
- 3 preso-estopas para los cables.
- Placa microprocesador y placa potencia separadas para una mayor fiabilidad.
- Memoria ROM permanente.
- Triac con protección SELF anti-parásitos.

El COPILOT BASIC supera las exigencias de las principales normativas europeas.

CALIDAD COPILOT A PRECIO COMPETITIVO