

COPILOT NATURA

Regulación estática evolutiva

La gestión simplificada y completa del control ambiental para cerdos, pollos, conejos, engorde, etc.

NOVEDAD

Visualización global

Programación sencilla

Pantalla táctil

Teclado de socorro

www.copilot-system.com
(+34) 938 957 780

Funciones interactivas

Ventilación, Calefacción, Cooling, Agua, Reloj, Ayuda, Configuración

Estadísticas de consumos

CONSUMO CALEFAC. ?

20H00	6.5
20H00	6.4
15H30	6.3
10H30	6.2
07H30	6.1
00H00	6.0

Acumulado desde el 3 / 4 73H30

RESET

Registros de Tª cada 15 min

Gráfico de temperatura (Tª) vs tiempo.

AMB 23.1, AMB2 21.7, D0 16H15


CARACTERÍSTICAS

- Caja estanca de PVC con pantalla táctil a color de gran resolución.
- Teclado de socorro de 4 teclas.
- 3 entradas para sonda de temperatura, 2 de ambiente y 1 externa.
- 2 entradas para higrometría, sonda localizada o potenciómetro de posicionamiento.
- 3 contactos de alarma, cooling, calefacción o motoreductor.
- 2 salidas analógicas 0-10V para motoreductor, calefacción, caja de potencia, ventilación.
- Alimentación 230V – 50hz.
- Alimentación 24 VCC para válvula motorizada.
- Dimensiones (mm): 190x240x110
- La sonda de temperatura se entrega con 10 m de cable.
- Se entrega con un manual de instalador y de empleo.
- **Conexión WI-fi (Opcional):** Acceso remoto vía Internet a la información y a la modificación de parámetros.



SUPERA LAS EXIGENCIAS DE LAS PRINCIPALES NORMATIVAS EUROPEAS

DATOS TÉCNICOS

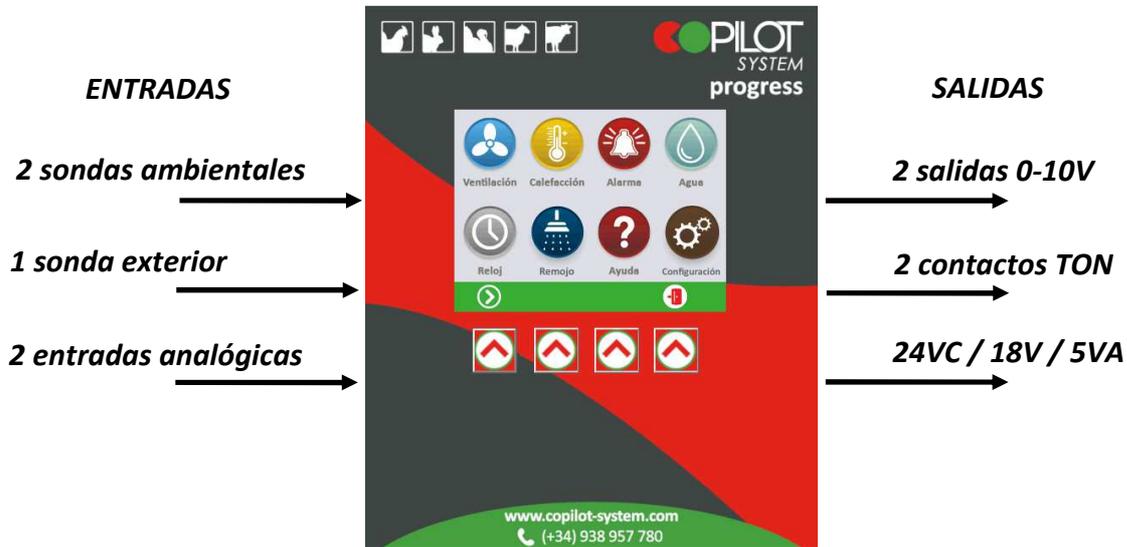


FUNCIONES

- Programación simple con iconos.
- Lectura instantánea de temperatura y caudal de ventilación.
- Mínimo de ventilación y consigna de temperatura evolutivos con la edad y el peso.
- Registro de temperaturas cada 15 minutos (mínimas y máximas)
- Reajuste automático de la regulación, en función de la Tª exterior.
- Alarma de alimentación de corriente y de temperatura.
- Corrección automática de consigna de alarma por temperatura, en función de la temperatura exterior.
- Función Vacío Sanitario.
- Mantenimiento de datos en caso de fallo de corriente.

TARJETAS DE AMPLIACIÓN

¡Hasta 2 tarjetas adicionales!

Control de racionamiento o contador




- 2 contactos TON
- 2 entradas de contador

Comunicación y/o centralización



- PC + módem
- Red RS485

Control de grupos de ventilación o ventanas



- 8 contactos TON

SUPERA LAS EXIGENCIAS DE LAS PRINCIPALES NORMATIVAS EUROPEAS