

COPILOT VENTILAP

Regulación dinámica evolutiva

La gestión simplificada y completa del control ambiental para conejos.

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

- Caja estanca de PVC.
- Pantalla táctil a color de gran resolución.
- Teclado de socorro de 4 teclas.
- 2 entradas para sonda de temperatura (ambiente y externa).
- 1 contacto NC (normalmente cerrado) de alarma.
- Alimentación 230V – 50hz.
- Dimensiones (mm): 190 x 240 x 110
- La sonda de temperatura se entrega con 10 m de cable.
- Se entrega con un manual de instalador y de empleo.

Pantalla táctil

Teclado de socorro

Visualización global

Programación sencilla

www.copilot-system.com
(+34) 938 957 780

Funciones interactivas

Sala, Ventilación, Calefacción, Alarma, Cooling, Iluminación, Reloj, Configuración

Estadísticas de consumos

CONSUMO CALEFAC. ?

20H00
20H00
16H30
10H30
07H30
00H00


Acumulado desde el 3 / 4 73H30

Registros de Tª cada 15 min

AMB 23.1°, AMB2 24.7°, DO 16H15

SUPERA LAS EXIGENCIAS DE LAS PRINCIPALES NORMATIVAS EUROPEAS

DATOS TÉCNICOS

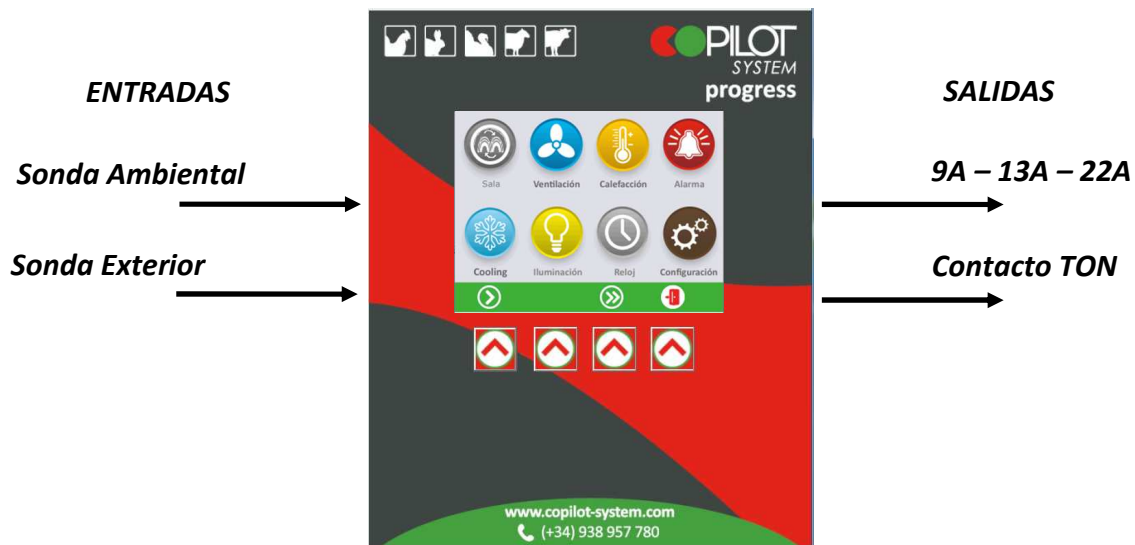

FUNCIONES

- Programación simple con iconos.
- Lectura instantánea de temperatura y caudal de ventilación.
- Mínimo de ventilación y consigna de temperatura evolutivos con la edad y el peso.
- Registro de temperaturas cada 15 minutos (mínimas y máximas)
- Reajuste automático de la regulación, en función de la Tª exterior.
- Alarma de alimentación de corriente y de temperatura.
- Corrección automática de consigna de alarma por temperatura, a razón de la temperatura exterior.
- Función Sala Vacía
- Mantenimiento de datos en caso de fallo de corriente.

TARJETAS DE AMPLIACIÓN

¡Hasta 2 tarjetas adicionales!

Calefacción y refrigeración



Control de grupos de ventilación o ventanas



SUPERA LAS EXIGENCIAS DE LAS PRINCIPALES NORMATIVAS EUROPEAS