

COPILLOT SOL WF 100-300

Calefactor e intercambiador de calor fijo


Calefactor de aire diseñado para **uso fijo en exterior**, protegido para cualquier condición meteorológica o climatológica. El más preparado para usar al aire libre.

CARACTERÍSTICAS



- Conector trasero para chimenea.
- Toma de aire fresco.
- Toma de recirculación de aire.
- Con motor y ventilador.
- Opcionalmente, quemador conectado y probado.

Además de tener una **alta rentabilidad energética** proporciona un calentamiento rápido y baja pérdida de calor gracias a su aislamiento térmico. Es **fácil y rápido de instalar**, fácil de mantener y con una **larga vida útil**. Sin saltos térmicos y sin producir condensación residual. Dispone de accesorios para operar con aire externo, recirculación de aire y mixto.

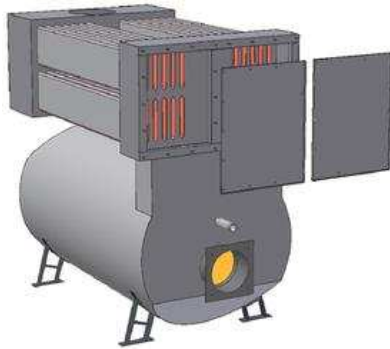

Ideal para recintos deportivos, gimnasios, almacenes, industria, hangares, salas de exhibiciones, centros de logística, etc.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	WF-100	WF-200	WF-250	WF-300
Potencia nominal	130 kW.	190 kW.	261 kW.	304 kW.
Potencia térmica	120 kW.	175 kW.	240 kW.	280 kW.
Caudal aire	8000 m3/h	11000 m3/h	15000 m3/h	19000 m3/h
Dimensiones mm.	2030 x 900 x 2400	2030 x 1110 x 2700	2700 x 1390 x 2800	2700 x 1390 x 2800

ALTA RENTABILIDAD ENERGÉTICA