


COPILOT MOTOREDUTOR

Motoredutor trifàsic amb potenciòmetre

Els motoreductors **COPILOT AIR** es caracteritzen per la seva simplicitat de funcionament i per la precisió amb que executen les ordres del regulador.

Aquesta característica es manté inalterable amb el pas del temps i ofereix la precisió necessària para aquesta feina tan particular.

CARACTERÍSTIQUES

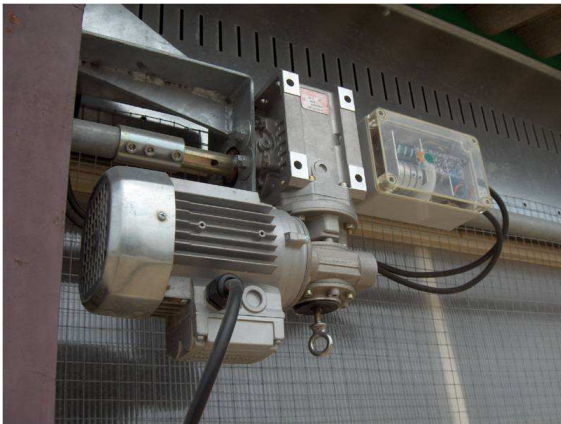

- **Precís:** El potenciòmetre que incorpora el motoredutor permet una regulació exacta que no s'altera amb el continu moviment de la finestra.
- **Còmode:** El sistema de desembragatge és senzill i fiable, de manera que es pot fer sense desmuntar cap peça.
- **Segur:** La caixa de connexió és estanca i els finals de carrera són mecànics (no electrònics) la qual cosa disminueix el risc d'avaría.
- **Fiable:** Garantit per un dels constructors de motoreductors més importants del món.
- **Facilitat de muntatge:** La caixa de connexió i control es pot desmuntar, la qual cosa facilita la col·locació o el canvi d'ubicació del motoredutor. També permet treballar sobre la mateixa sense necessitat de tenir-la col·locada en el lloc habitual, millorant-ne així l'accessibilitat. Els finals de carrera es poden modificar fàcilment, desplaçant-ne el límit subjectat per dos cargols molt accessibles.
- **Polivalent i compatible:** Un mateix motoredutor pot adaptar-se a diferents recorreguts de finestra i models d'obertura (politja, tub o cremallera) amb la màxima eficàcia.

EL CONTROL PRECÍS

GAMMA I ACCESSORIS

Els **motoreductors COPILOT AIR** s'ofereixen amb diferents potències segons les necessitats:

- Model monofàsic fins a 40Kg. (per a cable)
- Trifàsic fins a 60mN. (per a tub 1/2")
- Trifàsic fins a 120mN.
- Trifàsic fins a 240mN.

Un **enginyós sistema de pinyons** permet adaptar el recorregut del motor als diferents tipus de finestra.

- 2,5 voltes màxim. → Fins a 300 mm.
- 5 voltes màxim → Fins a 550 mm.
- 11 voltes màxim. → Fins a 1200 mm.
- 16 voltes màxim. → Fins a 1800 mm.



2,5 voltes



5 voltes



11 voltes



16 voltes

Accessoris:

- Angles de suport per a fixació a paret
- Maniguets per acoplar a tub de diàmetre 26-34mm.
- Politja d'alumini de diàmetre 40mm. per enrotllar cordes
- Kit cadena
- Maneta per funcionament manual del motor



Coixinet per tub



Maniguet per tub



Politja



Kit cadena

EL CONTROL PRECÍS