



COPILLOT CONTROL

Central de regulació

COPILLOT CONTROL 3, el microprocessador a disposició de l'avicultor modern que el farà canviar d'època.

UN SOL EQUIP PER A LA GESTIÓ TOTAL: La ventilació natural o dinàmica, la calefacció, el mesclat, la nebulització, els programes d'il·luminació, el racionament d'aigua o menjar, la connexió a alarma, etc. Un sol aparell s'encarrega de totes les funcions de regulació de la seva granja avícola; ara des de qualsevol lloc.

FINA A 3 ZONES

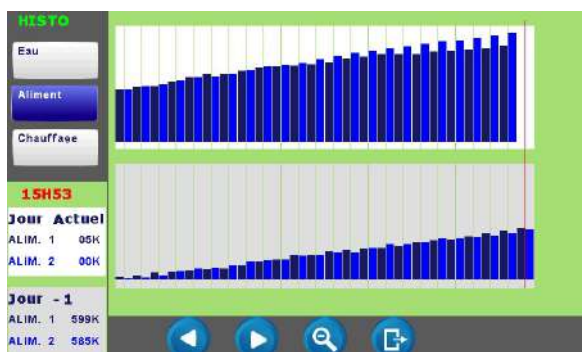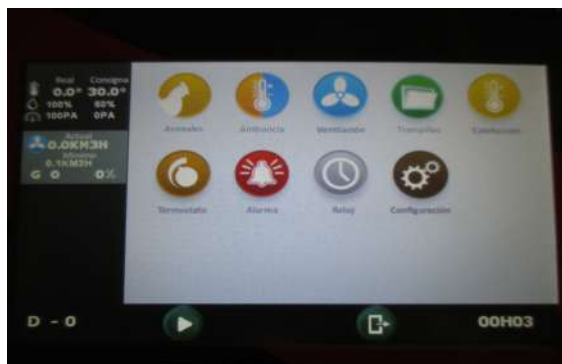

CARACTERÍSTIQUES

COPILLOT CONTROL 3 reuneix les solucions tècniques més experimentades i tradicionals amb les més sofisticades i avantguardistes.

- **Pantalla d'ordinador tàctil** que permet l'accés a icones, corbes, gràfiques i text, de forma ràpida i còmoda.
- **Pantalla d'inici multifunció** amb accés immediat a 14 menús importants:
 - Animals / Edat
 - Corba de temperatura
 - Humitat
 - Nivells de CO₂
 - Grau de depressió
 - Registre de màxims i mínims
 - Calefacció
 - Finestres i cavallet
 - Grups de ventilació i mescladors
 - Nebulització
 - Alimentació
 - Consum d'aigua
 - Il·luminació
 - Alarma
 - etc.
- **Connexió Wi-fi** que permet accedir a la informació i a la modificació dels paràmetres que convingui rectificar des de qualsevol lloc. (Opcional)
- **Actualització i còpia de seguretat** mitjançant targeta SD.


CAP AL FUTUR AMB COPILLOT CONTROL 3

DADES TÈCNIQUES

- **Caixa PVC estanca** per a muntatge a paret.
- **Pantalla color tàctil** (240 x 128 píxels).
- Targeta memòria SD.
- Teclat de socors.
- 5+2 entrades per a sondes de temperatura.
- 1 entrada per a sondes d'humitat.
- 1 entrada per a sonda CO₂ o NH₃.
- 1 entrada per a mesura de la depressió.
- 2 entrades per a la mesura d'aigua i aliment.
- 6 entrades per a potencímetre de posicionament, finestres i cavallet.
- Fins a 6 comandament de motors de finestres independents.
- Fins a 3 comandaments de calefacció i/o mescladors.
- 2 comandaments d'il·luminació.
- Comandament de nebulització TOR, tot o res.
- Fins a 4 circuits de funcionament aigua i/o pinso.
- Sortida de ventilació progressiva.
- Fins a 16 grups de ventilació independent.
- 1 contacte per alarma NT (normalment tancat).
- Connexió Wi-fi
- Alimentació 230 V (corrent altern) 50Hz.
- Gestió de trapes, finestres i cavallets.
- Gestió dels grups de ventilació (16).
- Consignes evolutives: corbes de temperatura, humitat, necessitats d'aire, etc., en funció de l'edat dels animals.
- Reajustament automàtic de la regulació en base a la temperatura exterior, la humitat ambiental, la depressió, els nivells de CO₂, etc.
- Gestió dels cicles i les alternances.
- Gestió de la calefacció progressiva o TOR.
- Gestió de neteja automàtica d'estufes (piròlisi).
- Gestió de la il·luminació en mode progressiu o en TOR.
- Alarma per la alimentació, les temperatures, la humitat i els consums d'aigua i aliment.
- Correcció automàtica de l'activació de l'alarma per excés de temperatura, en funció de la temperatura exterior.
- Manteniment de les dades en cas de fallada de corrent.
- Gestió de naus estàtiques/dinàmiques/mixtes
- Adaptable a tot tipus de sistemes de ventilació (túnel, combinat, transversal, xemeneies, etc.)
- S'entrega amb manual d'instal·lador i d'ús.



TARGETES OPCIONALS

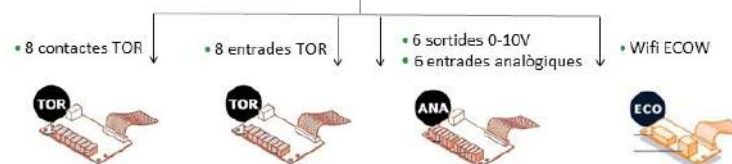

COPILOT CONTROL3 supera les exigències de les principals normatives europees.

CAP AL FUTUR AMB COPILOT CONTROL 3