


# COPILOT PROGRESS

## Regulació dinàmica evolutiva

La gestió simplificada i completa del control ambiental per a porcs, pollastres, conills, engreix, etc.

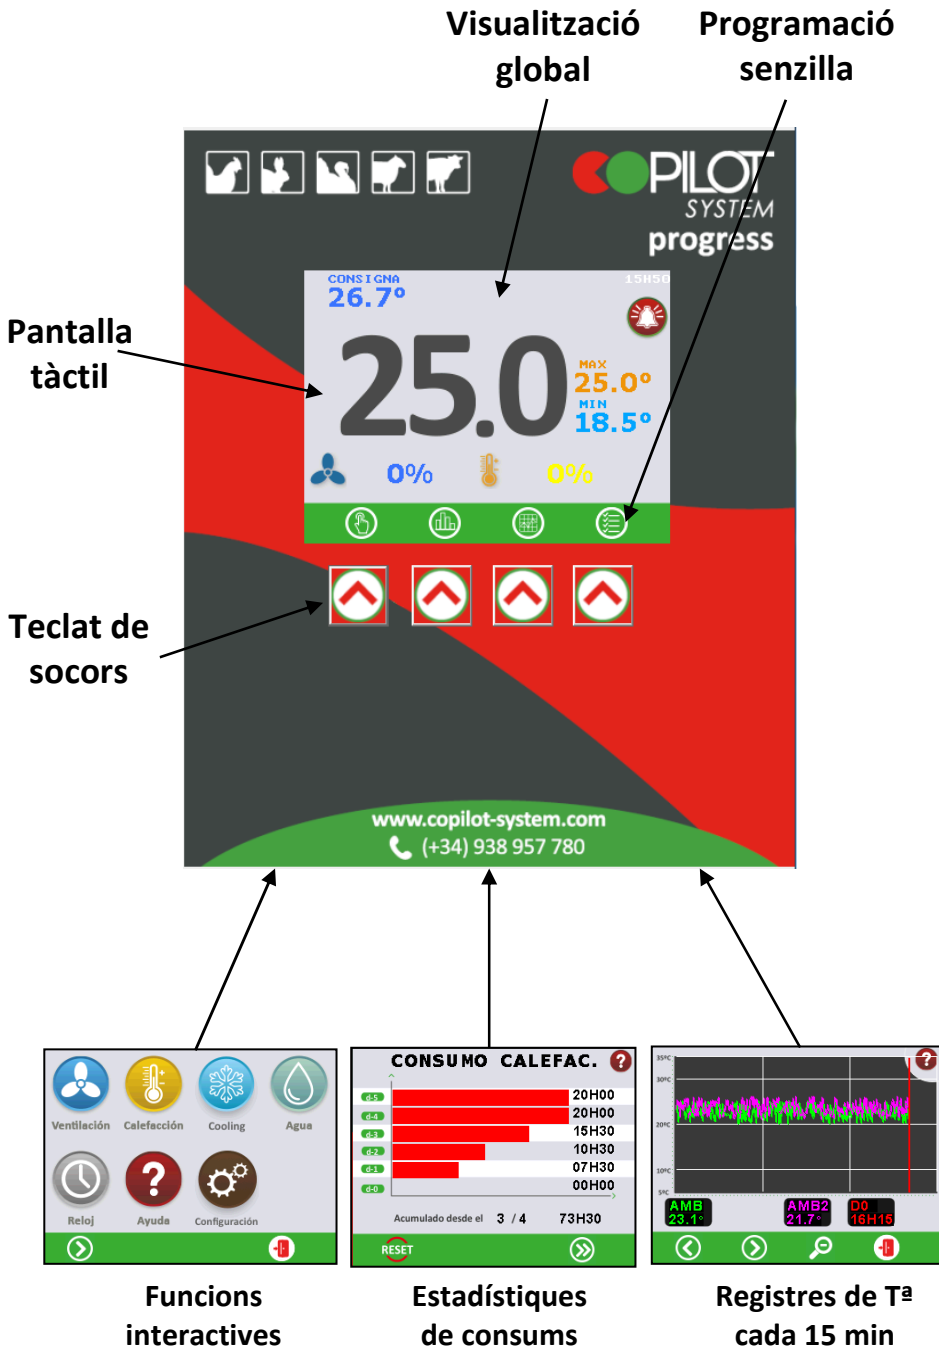


### CARACTERÍSTIQUES

- Caixa estanca de PVC.
- Pantalla tàctil a color de gran resolució.
- Teclat de socors de 4 tecles.
- 2 entrades per a sonda de temperatura (ambient i externa).
- 1 contacte NC (normalment tancat) d'alarma o cooling o calefacció.
- Alimentació 230V – 50hz.
- Dimensions en mm:  
190 x 240 x 110 (9A)  
270 x 305 x 110 (13A)  
290 x 305 x 110 (22A)
- La sonda de temperatura s'entrega amb 10m de cable.
- S'entrega amb un manual d'instal·lació i d'ús.
- **Connexió WI-fi (Opcional):**  
Accés remot via Internet a la informació i a la modificació de paràmetres.



SUPERA LES EXIGÈNCIES DE LES PRINCIPALS NORMATIVES EUROPEES

### DADES TÈCNIQUES

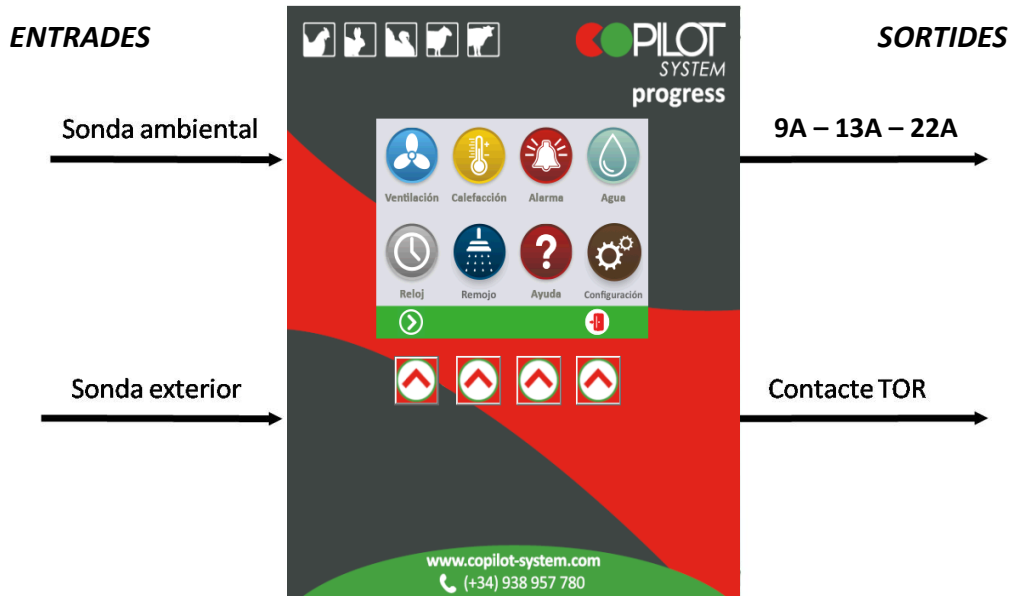

### FUNCIONS

- Programació senzilla mitjançant **icones**.
- **Lectura instantània** de temperatura i cabal de ventilació.
- Mínim de ventilació i consigna de temperatura evolutives amb l'edat.
- Registre de temperatures cada 15 minuts (mínimes i màximes).
- Reajustament automàtic de la regulació, en funció de la temperatura exterior.
- Alarma d'alimentació, de corrent i de temperatura.
- Correcció automàtica de consigna d'alarma per temperatura, segons la temperatura exterior.
- Funció Buit Sanitari.
- Manteniment de dades en cas de fallada de corrent.

### TARGETES D'AMPLIACIÓ

Fins a 3 targetes addicionals!

#### Control de racionament o comptador



- 2 contactes TOR
- 2 entrades de comptador

- Wifi ECOW



#### Control de grups de ventilació o finestres



- 8 contactes TOR

#### Calefacció i refrigeració



- 2 contactes TOR
- 2 sortides 0-10V
- Higrometria
- Temperatura local

#### Vigilància intensitat



- Entrada i sortida per ventilació 4A

**SUPERA LES EXIGÈNCIES DE LES PRINCIPALS NORMATIVES EUROPEES**