

COPILOT VENTILAP

Regulació dinàmica evolutiva

La gestió simplificada i completa del control ambiental per a conills.

CARACTERÍSTIQUES

- Caixa estanca de PVC.
- Pantalla tàctil a color de gran resolució.
- Teclat de socors de 4 tecles.
- 2 entrades per a sonda de temperatura (ambient i externa).
- 1 contacte NC (normalment tancat) d'alarma.
- Alimentació 230V – 50hz.
- Dimensions (mm): 190 x 240 x 110
- La sonda de temperatura s'entrega amb 10 m de cable.
- S'entrega amb un manual d'instal·lador i d'ús.

Pantalla tàctil

Visualització global

Teclat de socors

Programació senzilla

www.copilot-system.com
(+34) 938 957 780

Funcions interactives

Sala, Ventilación, Calefacción, Alarma, Cooling, Iluminación, Reloj, Configuración

Estadístiques de consums

CONSUMO CALEFAC. ?

C05	20H00
C04	20H00
C03	16H30
C02	10H30
C01	07H30
C00	00H00

Acumulado desde el 3 / 4 73H30

RESET


Registres de Tª cada 15 min

35°C, 30°C, 25°C, 20°C, 15°C, 10°C, 5°C

AMB1 23.1°, AMB2 24.7°, DO 16H15

SUPERA LES EXIGÈNCIES DE LES PRINCIPALS NORMATIVES EUROPEES

DADES TÈCNIQUES

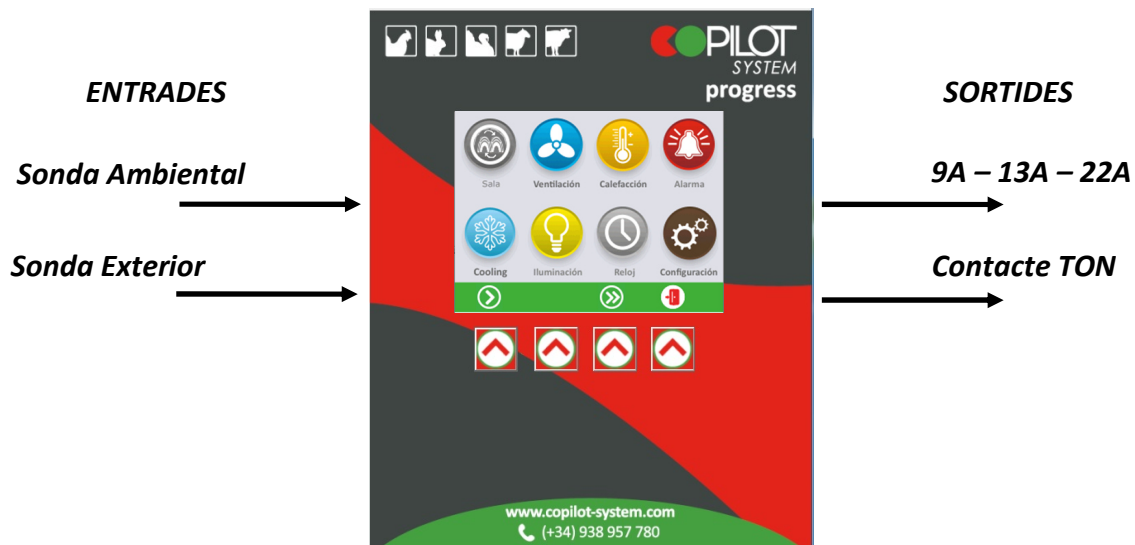


FUNCIONS

- Programació simple amb icones.
- Lectura instantània de temperatura i cabal de ventilació.
- Mínim de ventilació i consigna de temperatura evolutius amb l'edat i el pes.
- Registre de temperatures cada 15 minuts (mínimes i màximes)
- Reajustament automàtic de la regulació, en funció de la Tª exterior.
- Alarma d'alimentació de corrent i de temperatura.
- Correcció automàtica de consigna d'alarma per temperatura, a raó de la temperatura exterior.
- Funció Sala Buida.
- Manteniment de dades en cas de falla de corrent.

TARGETES D'AMPLIACIÓ

Fins a 2 targetes addicionals!

Calefacció i refrigeració



- 2 contactes TOR
- 2 sortides 0-10V
- Higrometria
- Temperatura local

Control de grups de ventilació o finestres



- 8 contactes TOR

SUPERA LES EXIGÈNCIES DE LES PRINCIPALS NORMATIVES EUROPEES