

## COPILOT FRESH NEBUL

### Nebulització d'alta pressió

COPILOT FRESH és un sistema de nebulització d'alta pressió construït en acer inoxidable. És l'eina definitiva per poder fer front a la calor de l'estiu amb seguretat.



#### USOS

- **Refredament**
- **Desinfecció**
- **Pre-rentat**
- **Eliminació de l'amoníac**
- **Desinsectació**

#### CARACTERÍSTIQUES

- **Equip d'alta pressió:** 100 Bars.
- **Estanc:** Metall sobre metall, sense juntures de goma i construït amb material que resisteix a les pressions i als efectes del fluid, tot inoxidable.
- **Fàcil muntatge:** Ve en kit, sense juntures, amb cargols que poden ser collats fins i tot sense eines: no és necessari fer cap tipus de soldadura.
- **Fiable:** Grup de pressió amb sistema de descàrrega hidràulic (sense electrovàlvula), bobinatge especial i pistons ceràmics.
- **Desinfectant efectiu:** Una protecció especial permet comprimir aigua a una temperatura de 70°C. Amb això aconseguim una vaporització que satura ràpidament l'ambient de la granja i afavoreix una desinfecció ideal.
- **Robust:** Podem utilitzar altres dissolvents com per exemple els àcids més agressius (necessaris per eliminar la calç) sense cap perill per l'equip.
- **Fàcil neteja:** Amb una programació específica podem aconseguir l'estovament de les superfícies previ al rentat de la instal·lació.
- Davant la urgència per un cop de calor i gràcies al seu facilísim muntatge, pot posar-se en funcionament (pel granger) ràpidament i en el moment més necessari. El **manteniment** posterior serà **mínim i gens costós**.




Detall aspersor

#### EL FRED D'ACER

## DADES TÈCNIQUES

- Grup de pressió muntat sobre xassís, amb una capa de protecció integral.
- Motor trifàsic de **1.450rpm**. Des de 2cv. fins a 10cv.
- Bomba de pressió de **120 bars** amb pistons de **ceràmica**.
- Tot el conjunt està muntat sobre un plat "silenbloc".
- Dipòsit de polièster amb boia i tapa de seguretat.
- Sistema de seguretat per falta d'aigua.
- Aspersion **100% inoxidable** amb vàlvula anti-degoteig.
- Maniguets flexibles d'alta pressió (180 Bars).
- Canonada d'acer inoxidable qualitat 304L **sense juntures de goma** que suporten 220 Bars.

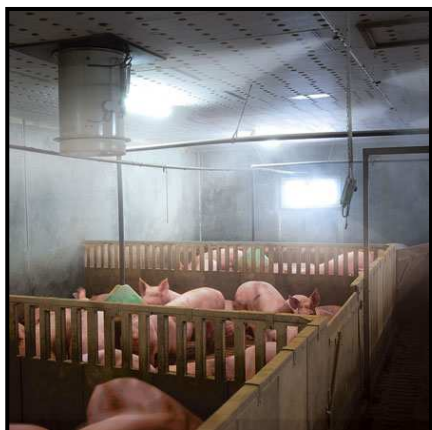

## GRUPS DE PRESSIÓ



## EL FRED D'ACER