


COPILOT SOL KL 60-300

Calefactor i intercanviador de calor mòbil

El disseny **compacte i robust** d'aquesta unitat permet el canvi freqüent de lloc de treball i ofereix un eficaç escalfament i manteniment constant de temperatura en sales d'actes, botigues, indústries, magatzems i altres construccions.

CARACTERÍSTIQUES

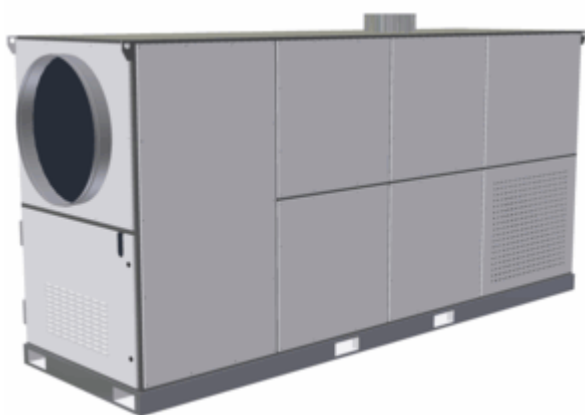

- Ús exterior, construcció robusta.
- Alt rendiment a baix cost.
- Llarga vida útil.
- Fàcil manteniment.
- Marc a la base amb obertures específiques per transportar-lo amb carregadora elevadora.
- Tots els elements estan incorporats en una carcassa dissenyada per estalviar espai.
- Configuració personalitzada sota comanda.
- Aprovat per nombroses empreses de lloguer per la seva durabilitat i efectivitat.

Descarregar, connectar i escalfar.

DADES TÈCNIQUES

Model	KL-60	KL-100	KL-150	KL-225	KL-300
Potència tèrmica	70 kW.	120 kW.	175 kW.	260 kW.	350 kW.
Capacitat nominal	75 kW.	132 kW.	190 kW.	290 kW.	380 kW.
Cabal	4.500 m ³ /h	7.500 m ³ /h	10.000 m ³ /h	17.300 m ³ /h	24.000 m ³ /h
Pressió a l'exterior	200 Pa				
Pes	600 kg.	750 kg.	840 kg.	1450 kg.	1750 kg.
Dimensions mm.	2400 x 800 x 1350	2700 x 800 x 1450	2880 x 1180 x 1600	3750 x 1200 x 2050	4670 x 1200 x 2050
Intensitat elèctrica	10 A	16 A	16 A	25 A	32 A
Alimentació elèctrica	3 x 400 V, N, PE / 50Hz.				
Potència motor	2.2 kW	3 kW	4 kW	7.5 kW	11 kW
Càrrega de connexió	3 kW	3.8 kW	4.8 kW	8.3 kW	11.8 kW
Sortida d'aire	ND 400 mm	ND 500 mm	ND 600 mm	ND 600 mm	ND 600 mm
Xemeneia	ND 150 mm.	ND 200 mm	ND 200 mm	ND 300 mm	ND 300 mm

ALT RENDIMENT A BAIX COST