COPILOT BASIC

Régulateur d'ambiance

Le régulateur **COPILOT BASIC** se caractérise par sa simplicité et sa fiabilité.

Ecran très lumineux

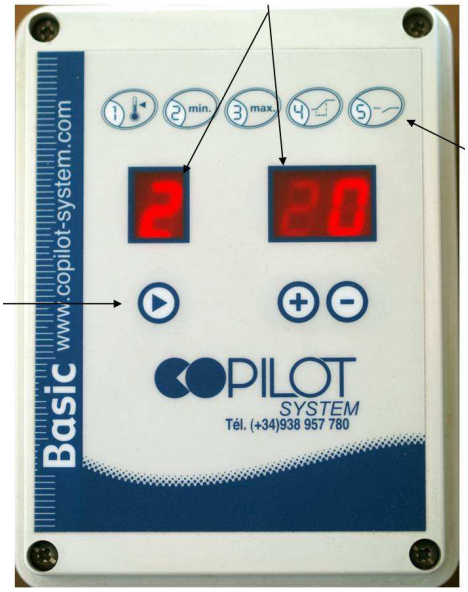

Programmation simple

Touches de commande

CARACTÉRISTIQUES

- Précisions des températures au 0,2 º C. Echelle de 0 à – 50º C.
- Température régulable de 10º C à 35º C.
- Minimums de ventilations ajustables de 10% à 99%.
- Marges de ventilations ajustable de 2º C à 12º C.
- Maximum de ventilation ajustable du minimum à 100%.
- Contact commutable ouvert ou fermé (cooling, chauffage ou alarme).
- Contact régulable de -9º C a 20º C.

Le régulateur inclus:

- 1 Sonde de température.
- 1 Contact Tout ou Rien (TOR) configurable.
- 2 Écrans à 1 et 2 chiffres.
- 1 Sortie de ventilation : 6A.
- 3 Boutons de commandes.
- Instructions en Espagnol.

DONNÉES TÉCHNIQUES

Sonde d'ambiance

Prise secteur

Sortie ventilation 6A

Contact TOR

- Boîtier étanche IP56.
- Dissipateur extérieur
- Connecteurs câbles plats.
- 3 presse-étoupe pour câbles.
- Microprocesseur et bloc d'alimentation séparés offrent une meilleure fiabilité.
- Mémoire ROM permanente.
- Triac protection SELF antiparasites.

COPILOT BASIC dépasse les exigences des principales normes européennes.

QUALITÉ COPILOT A UN PRIX COMPÉTITIF

Pol. Ind. Les Salines – C/ La Selva, nave 4 - 08880 – Cubelles - España
Tel. +34 93 895 77 80 – Fax +34 93 895 77 04
info@copilot-system.com www.copilot-system.com