


COPILOT PROGRESS 2

Régulation dynamique évolutive

Le contrôle simplifié et complet de l'ambiance des élevages porcins, avicoles, cynicoles, engraissement, etc.

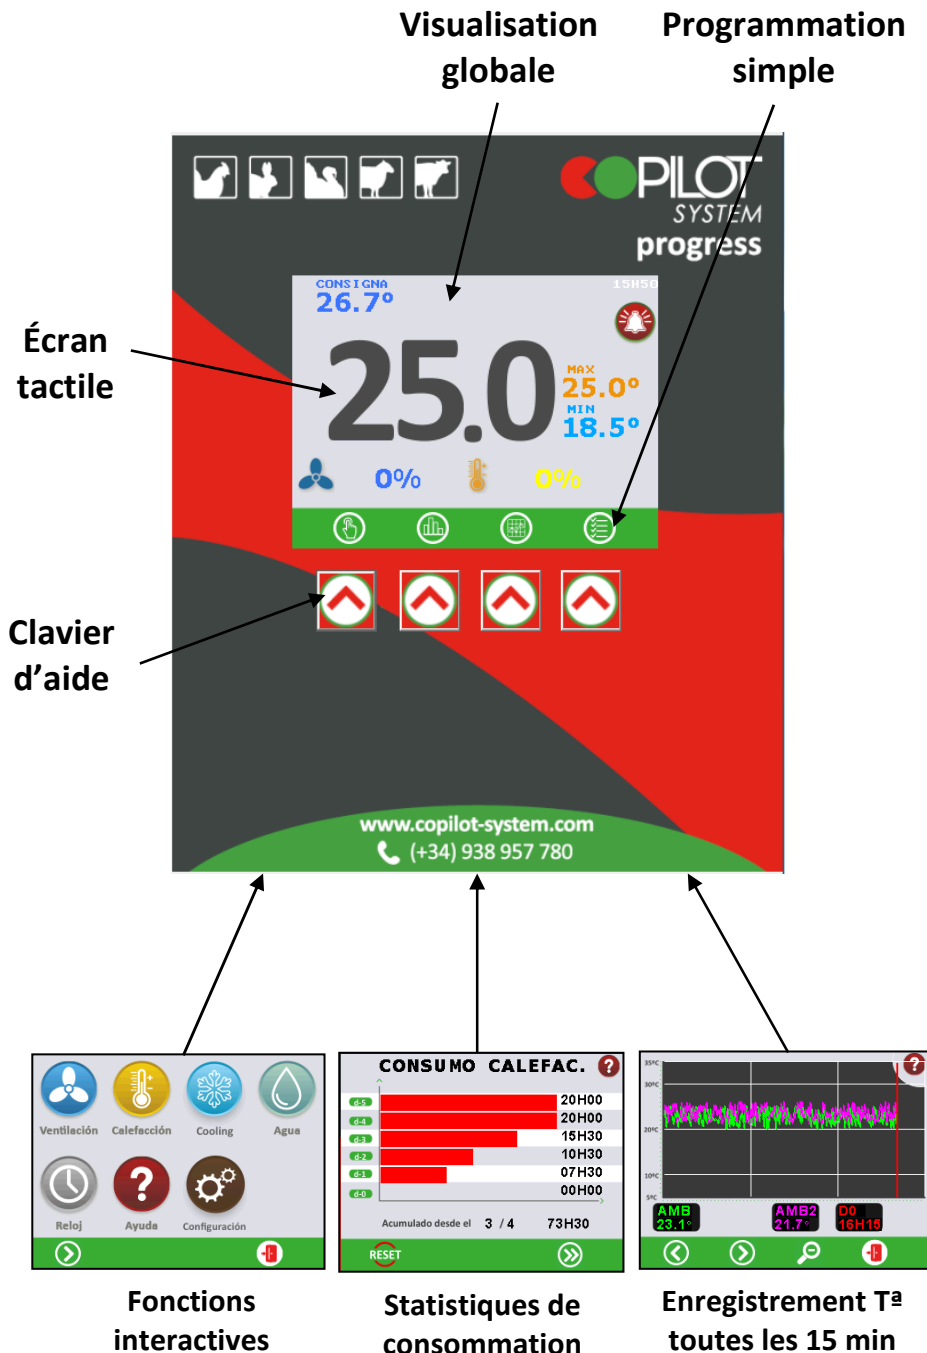


CARACTERISTIQUES

- Boîtier étanche en PVC.
- Écran couleur tactile haute résolution.
- Clavier 4 touches de commande.
- 2 entrées pour sonde de température (ambiance et extérieure).
- 1 contact NF (normalement fermé) d'alarme, «cooling» ou Chauffage.
- Alimentation 230V – 50hz.
- Dimensions en mm:
190 x 240 x 110 (9A)
270 x 305 x 110 (13A)
290 x 305 x 110 (22A)
- La sonde de température est équipée de 10 m de câble.
- Livré avec un guide d'installation et d'utilisation
- Connexion Wi-fi (en option):
Accès à distance via Internet aux informations et à la modification des paramètres.



PLUS EXIGEANT QUE LES PRINCIPALES NORMES EUROPÉENNES

DONNÉES TECHNIQUES

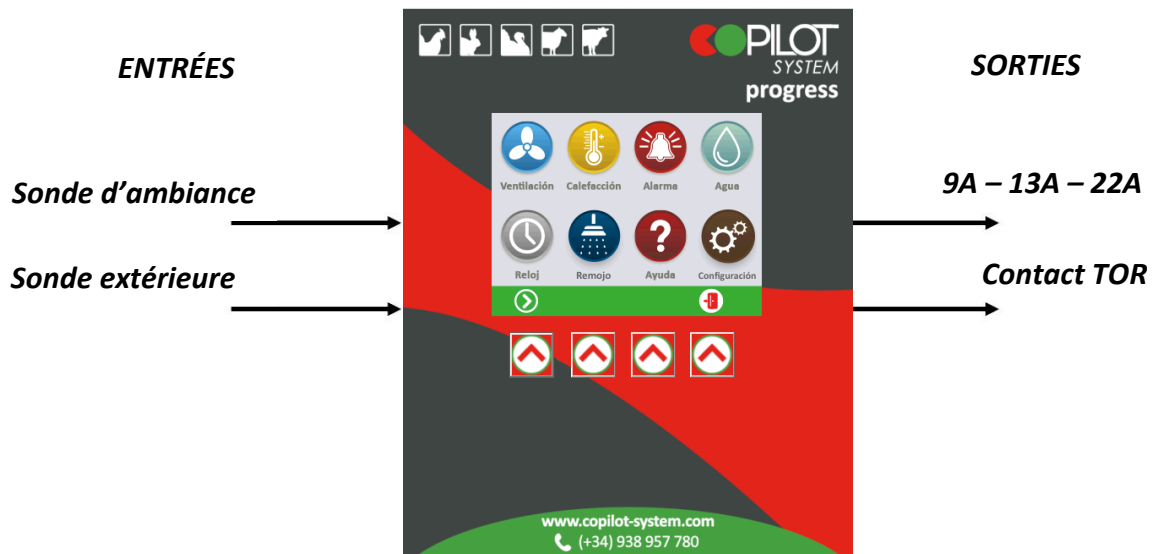

FONCTIONS

- Programmation simple, représentée par des symboles.
- Lecture instantanée de la température et du débit de ventilation.
- Minimums de ventilation et températures préprogrammées en fonction de l'âge des animaux.
- Mémorisation des températures (min. et max.)
- Réajustement automatique de la régulation en fonction de la température extérieure
- Alarme en cas de coupure de courant et alarme de température.
- Réajustement automatique de l'alarme de température en fonction de la température extérieure.
- Fonction Vide Sanitaire.
- Mémorisation automatique des données en cas de coupure de courant.

CARTES ADDITIONNELLES

Jusqu'à 3 cartes supplémentaires!

Contrôle de rationnement
ou comptage




- 2 contacts TOR
- 2 entrées de comptage

• Wifi ECOW




Contrôle des groupes de
ventilation ou volets



- 8 contacts TOR

Chauffage et refroidissement



- 2 contacts TOR
- 2 sorties 0-10V
- Hygrometrie
- Temp. batiment

Surveillance intensité



- Entrée et sortie pour la ventilation 4A

PLUS EXIGEANT QUE LES PRINCIPALES NORMES EUROPÉENNES