


COPILOT VENTILAP

Régulation dynamique évolutive

Le contrôle simplifié et complet de l'ambiance des élevages cynicoles.

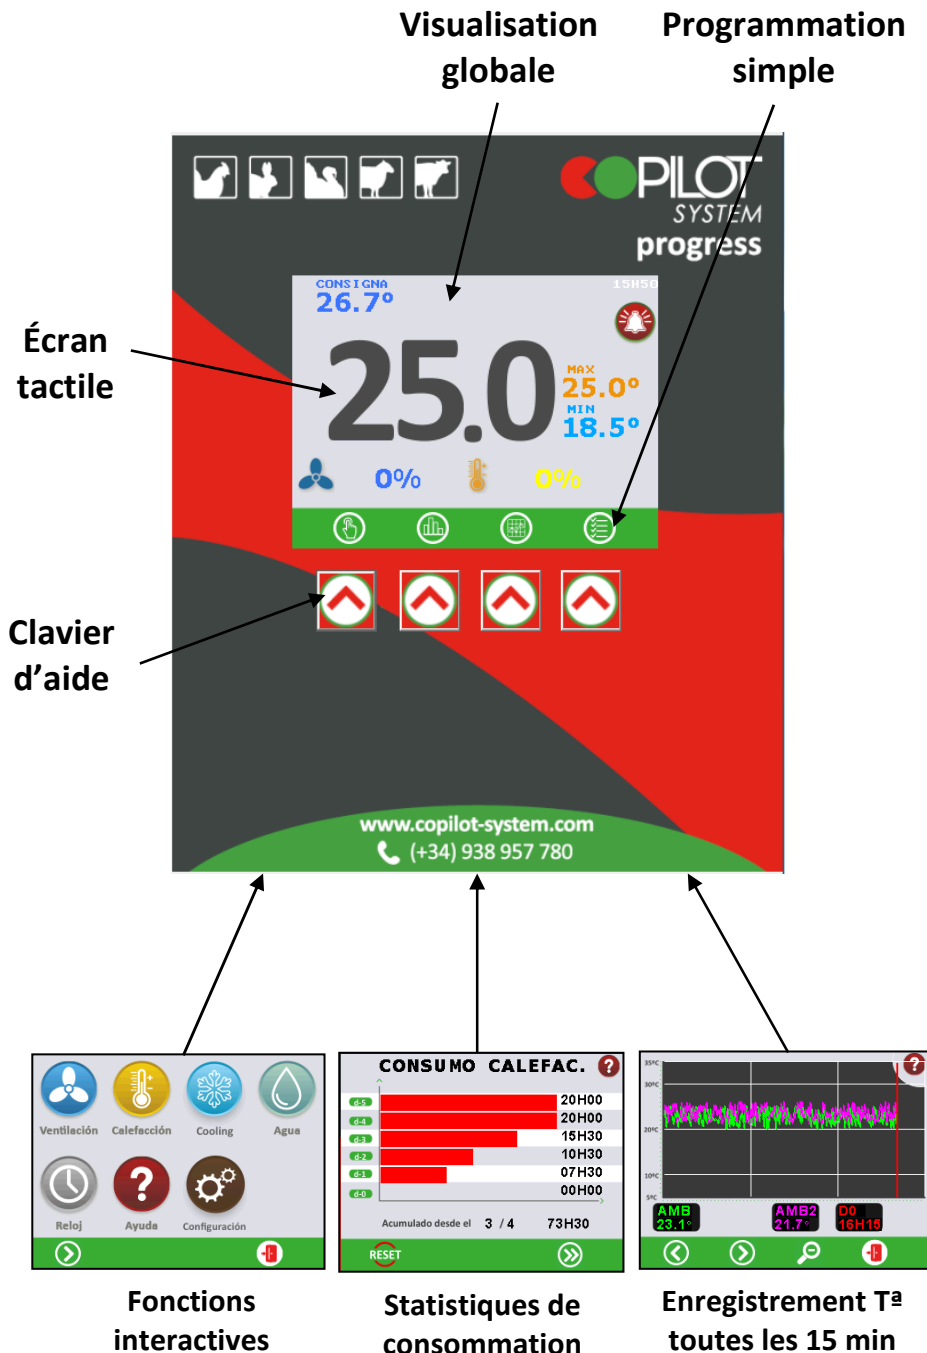


CARACTERISTIQUES

- Boîtier étanche en PVC.
- Écran couleur tactile haute résolution.
- Clavier 4 touches de commande.
- 2 entrées pour sonde de température (ambiance et extérieure).
- 1 contact NF (normalement fermé) d'alarme.
- Alimentation 230V – 50hz.
- Dimensions en mm: 190 x 240 x 110
- La sonde de température est équipée de 10 m de câble.
- Livré avec un guide d'installation et d'utilisation

PLUS EXIGEANT QUE LES PRINCIPALES NORMES EUROPÉENNES

DONNÉES TECHNIQUES

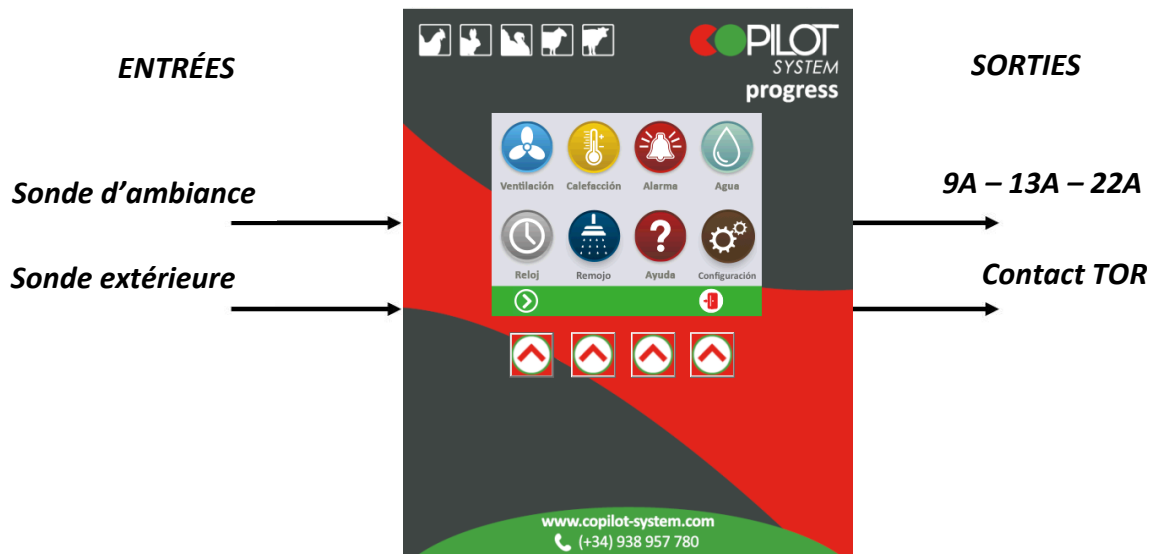


FONCTIONS

- Programmation simple, représentée par des symboles.
- Lecture instantanée de la température et du débit de ventilation.
- Minimums de ventilation et températures préprogrammées en fonction de l'âge des animaux.
- Mémorisation des températures (min. et max.)
- Réajustement automatique de la régulation en fonction de la température extérieure
- Alarme en cas de coupure de courant et alarme de température.
- Réajustement automatique de l'alarme de température en fonction de la température extérieure.
- Fonction de Salle Vide.
- Mémorisation automatique des données en cas de coupure de courant.

CARTES ADDITIONNELLES


Jusqu'à 2 cartes supplémentaires!

Chauffage et refroidissement



- 2 contacts TOR
- 2 sorties 0-10V
- Hygrometrie
- Temp. bâtiment

Contrôle des groupes de ventilation ou volets



- 8 contacts TOR

PLUS EXIGEANT QUE LES PRINCIPALES NORMES EUROPÉENNES