


COPILOT MOTOREDUTOR

Motoredutor trifásico con potenciómetro

Os motores COPILOT AIR são caracterizados pela **sua simplicidade de operação ea precisão** com que executa as ordens do regulador.

Esta característica permanece **inalterada ao longo do tempo** e oferece a precisão necessária para este trabalho específico.

CARACTERÍSTICAS

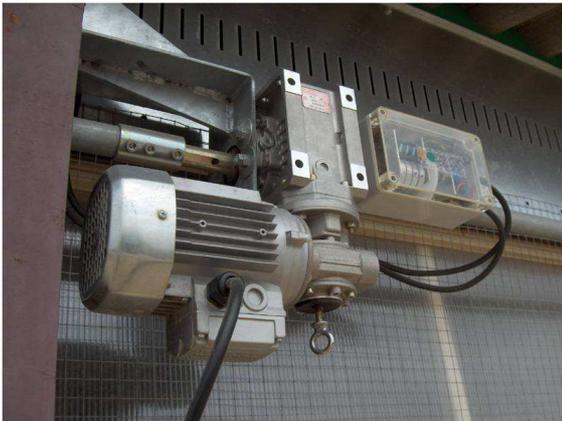

- **Preciso:** O potenciómetro que incorpora o motoredutor permite regulação precisa não é alterada pelo movimento contínuo da janela.
- **Confortável:** O sistema de desembriado é simples e confiável, de modo que pode ser feito sem retirar qualquer peça.
- **Seguro:** A tomada de conexão é selada e os interruptores de limite são mecânicos (não eletrônico), por isso diminuem o risco de avaria.
- **Confiável:** O que garante um dos mais importantes construtores de motoredutores do mundo.
- **Fácil instalação:** A caixa de conexão e controle pode ser removida para facilitar a colocação ou recolocação do motoredutores. Também trabalho sem tê-lo colocado no lugar de costume, melhorando a acessibilidade. Os interruptores de limite podem ser facilmente modificados movendo o "teto", realizada por dois parafusos muito acessíveis.
- **Versátil:** Um único motor motoredutores pode ser adaptado a diferentes vias de janela e modelo de abertura (tubo, poleia, rack) com o máximo de compatibilidade.

O CONTROLE PRECISO

GAMA E ACESSÓRIOS

O motoredutores de COPILOT AIR é oferecido de diferentes potências, dependendo das necessidades:

- Modelo de fase até 40 kg (para cabo)
- Trifásico até 60 min. (Pipe 1 / 2 ")
- Trifásico de 120mn.
- Trifásico hasta 240mN.

Um engenhoso sistema de engrenagen permite adaptar o funcionamento do motor o tipo de janela

- 2,5 voltas máximo. → Até 300 mm.
- 5 voltas máximo → Até 550 mm.
- 11 voltas máximo. → Até 1200 mm.
- 16 voltas máximo. → Até 1800 mm.



2,5 voltas



5 voltas



11 voltas



16 voltas

Acessorios:

- Ângulos de suporte para montagem na parede
- Manguito para ligação com diâmetro do tubo 26-34 mm.
- Polea de aluminio diâmetro 40 mm. para enrollar cordas
- Kit Cadeia
- Manivela para operação manual do motor



Rolamento para tubo



Manguito para tubo



Poleia



Kit cadeia

O CONTROLE PRECISO