


## COPILLOT BASIC

### Controlador de ambiente

Regulador COPILLOT BASIC oferece facilidade de instalação e uso, garantindo um trabalho mais seguro.

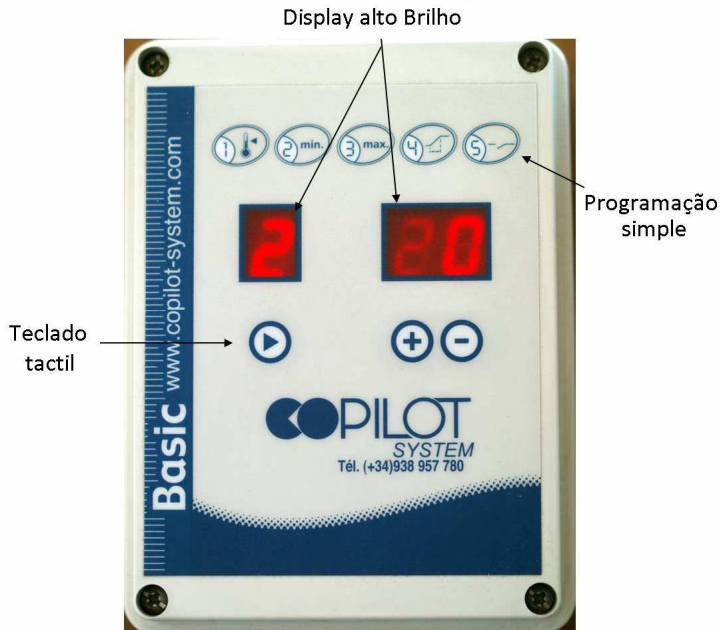


#### CARACTERÍSTICAS

- Valor de precisão de temperatura 0,2 ° C, Escala 0 – 50° C.
- Referência de temperatura ajustável de 10° C a 35° C.
- Ventilação mínima ajustável de 10% a 99%.
- Faixa de ventilação ajustável de 2° C a 12° C.
- Máximo de ventilação ajustável de mini a 100%.
- Contato seleccionável aberto ou fechado (cooling, calefação ou alarme).
- Referência do contato ajustável de -9° C a 20° C.

O controlador inclui:

- 1 Sonda de temperatura.
- 1 Contato Tudo ou Nada (TON) configurável.
- 2 telas de 1 y 2 dígitos, respectivamente.
- 1 Saída do ventilação 6A.
- 3 botões.
- Manual em espanhol.

#### DADOS TÉCNICOS

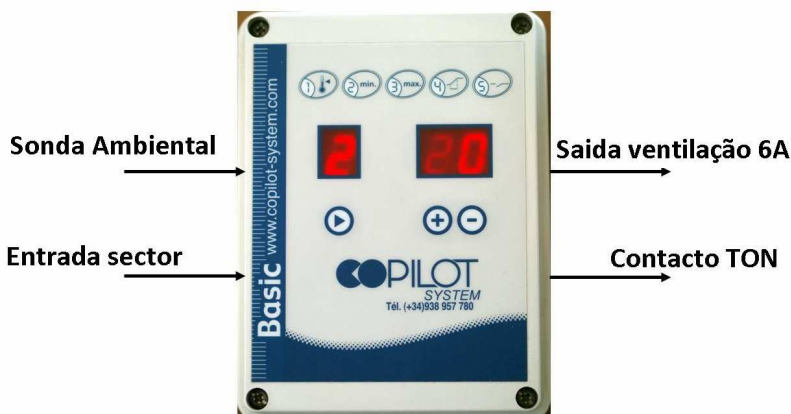

- Caixa impermeável IP56.
- Dissipador exterior.
- Terminais para cabos em placa.
- 3 preso-estopas para os cabos.
- Placa microprocesador e placa potência separadas para uma maior confiabilidade
- Memória ROM permanente.
- Triac protegido SELF anti-parásitarios.

O COPILLOT BASIC excede os requisitos das principais normas europeias.

#### QUALIDADE COPILLOT A PREÇO COMPETITIVO