



## COPILOT DINAMIC

### Regulação de ventilação e calefação

O mais simple controle do ambiente, maternidade, transição, wean-to-finish, engorda, etc.


#### CARACTERÍSTICAS

- **Simple**
- **Fiável**
- **Evolutivo**
- Display de alto brilho
- Programação simple
- Vigilância
- Teclado táctil
- Temperatura con 1/10º
- Entrada sonda ambientais
- Entrada sonda exterior
- Modelos:  
6A – 9A – 13A – 22A

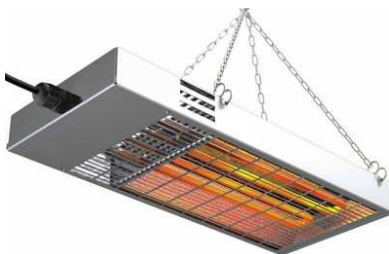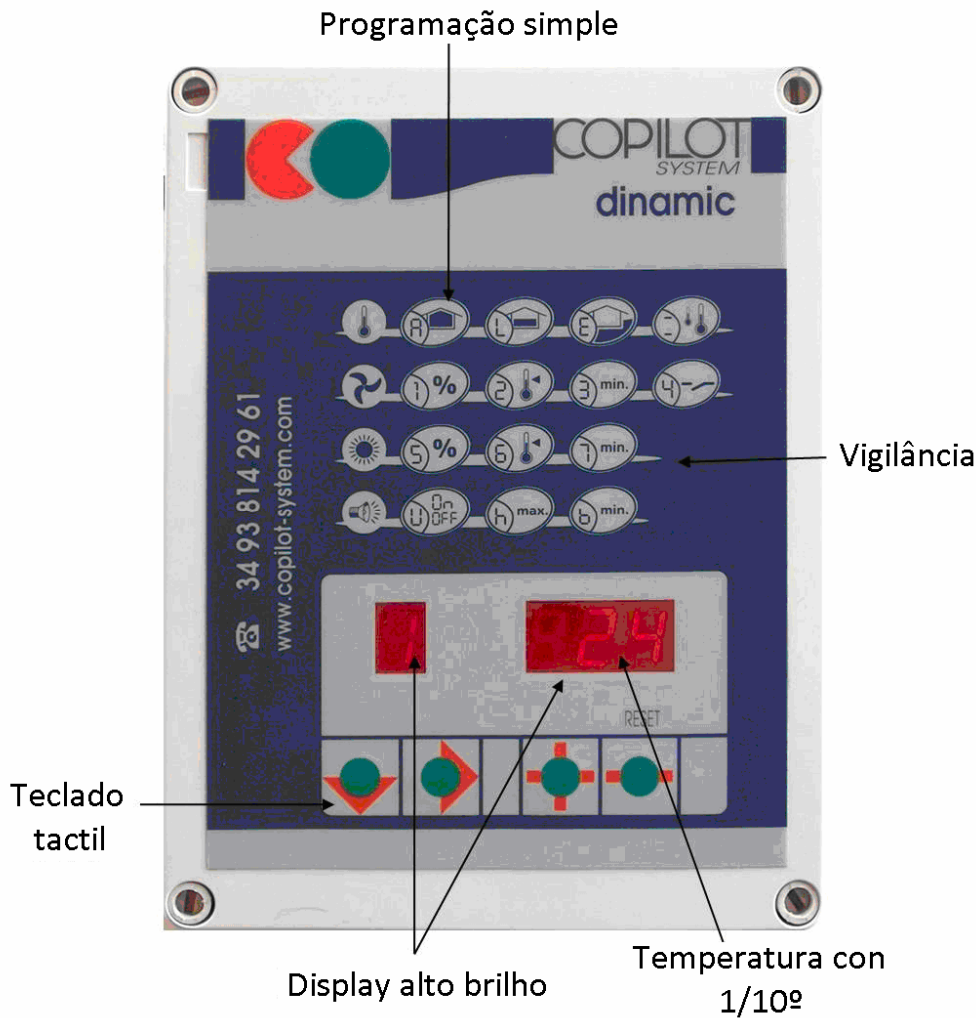

EXCEDE OS REQUISITOS DAS PRINCIPAIS NORMAS EUROPEIAS

DADOS TÉCNICOS

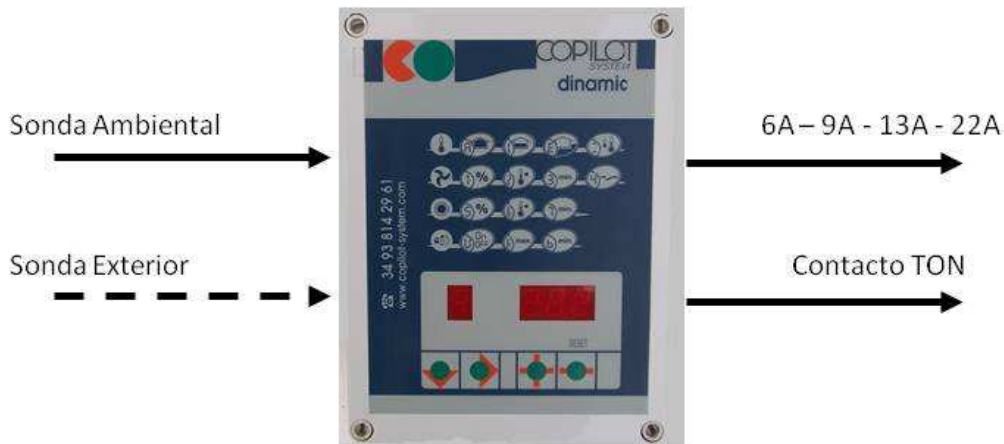


CARACTERÍSTICAS

- Gerenciamento mais comodo. O regulador COPILOT DINAMIC controla a ventilação, com a sua correspondente entrada do ar, calefação proporcional e refrigeração. É capaz de se adaptar a cualquier tipo de granja, com varios sistemas de ventilação. É especialmente concebido para as instalações de porco, graças ao suas funções de controle do nido. Para um mais simples gestao, o COPILOT DINAMIC deixaram apenas as funções essenciais. O uso de ícones para a sua representação facilita consultas rápidas de forma eficaz. Esqueça o manual!
- **Otimizado.** Aconexao de uma sonda de temperatura externa, COPILOT DINAMIC permite reduzir o nível de ventilação com antecedência: As temperaturas são mais estáveis e correntes de ar frio nos animais desaparecem. Além disso, vários reguladores COPILOT DINAMIC compartilham a mesma sonda exterior.
- **Confiável.** Os sistemas de protecção mais experientes sao instalados na série COPILOT DINAMIC, assegurando fiabilidade excepcional. Além disso, cada controlador controla a segurança de seus animais com as funções de controlo da temperatura, o alimentacao de energia e, opcionalmente do consumo.
- Modular com preço baixo. COPILOT DINAMIC se adapta à sua necessidade, de acordo com as características de sua granja, graças às vários cartoes opcionais. Assim, só paga o que você precisa e nada mais. Para fornecer serviço pós-venda do seu instalador, COPILOT DINAMIC partilha os mesmos componentes que os outros modelos da gama COPILOT CONTROL.

CARTHOES DE EXTENSÃO

Controle de ração



- 2 contactos TON
- 2 entradas de contador


Até 3 cartão opcionais!

Comunicação e centralização



- PC + módem
- Red RS485

Aquecimento e refrigeração



- 2 contactos TON
- 2 saídas 0-10V
- Higrometria
- Tª local

Vigilância consumo



- Entrada e saída para ventilação 4A

EXCEDE OS REQUISITOS DAS PRINCIPAIS NORMAS EUROPEIAS