

COPILOT NATURA

Regulação estática evolutiva

Gestão **simplificada e completa** de controle ambiental para porcos, galinhas, coelhos, engorda, etc.

Visualização global
Programação simples

Tela tátil (points to the main display area)

Teclado de ajuda (points to the bottom row of four red buttons)

Funções interativas

Estatísticas de consumo

Registro Tª a cada 15 min


CARACTERÍSTICAS

- Caixa **PVC impermeável** com **tela tátil colorida de alta resolução**.
- Teclado de ajuda com **4 teclas**.
- 3 entradas para **sensor de temperatura**, 2 de ambiente e 1 externa.
- 2 entradas para a umidade, da sonda localizada o potenciômetro de posicionamento.
- 3 **contatos de alarme**, cooling, calefação ou motoredutor.
- 2 **saídas analógicas 0-10V** para motoredutor, calefação, caixa de energia, a ventilação.
- Alimentação 230 V–50hz.
- Alimentação 24 VCC para válvula motorizada.
- Dimensões em mm: 190 x 240 x 110
- A sonda de temperatura é fornecida com cabo de 10 m.
- Fornecido com manual de instalação e de emprego.
- **Conexão WI-fi (Opcional):** Acesso remoto via Internet às informações e à modificação de parâmetros.



EXCEDE AS EXIGÊNCIAS DAS PRINCIPAIS PADRÕES EUROPEIAS

DADOS TÉCNICOS

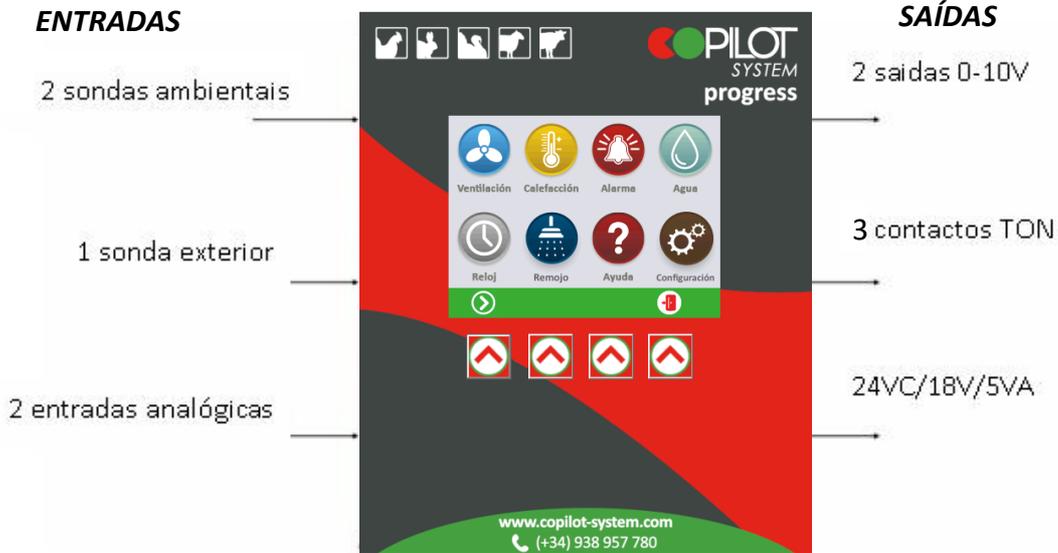


FUNÇÕES

- Programação simples com ícones..
- Leitura instantânea da temperatura e fluxo de ventilação.
- Mínimo da ventilação e ajuste de temperatura evolutivo com a idade.
- Curva de temperatura.
- Reset automático de regulação, dependendo da temperatura exterior.
- Alarme de alimentação da corrente e da temperatura.
- Correção automática e ajuste de alarme pela temperatura acordam com a temperatura exterior.
- Função de Vazio Sanitario.
- Manutenção de dados em caso de falha de energia.

CARTOES DO AMPLIAÇÃO

Até 2 cartões adicionais!

Control de racionamento ou contador




- 2 contactos TON
- 2 entradas de contador

- Wifi ECOW



Controle do grupos de ventilação o janelas



- 8 contactos TON

EXCEDE AS EXIGÊNCIAS DAS PRINCIPAIS PADRÕES EUROPEIAS