

COPILLOT CONTROL WEBISENSE

Central de regulação

Inovação nas continuidades

Os princípios que levaram ao sucesso a **COPILLOT CONTROL** são preservados: **COPILLOT CONTROL WEBISENSE** permanece seu co-piloto em sua fazenda.



CARACTERÍSTICAS

- **Interface muito agradável:** Grande tela sensível colorida de alta resolução (26,4 cm. de diagonal) que facilita a supervisão de todas as partes de a nave.
- **Parâmetros intuitivamente acessíveis.**
- **Grande capacidade de armazenamento:** Memória disponível para varios meses, a gravação das condições ambientais e historia do consumo.
- **Conectividade:** Interface Ethernet e Interface USB.
- **Tecnología Webserver:** Qualquer rede local ou acesso à Internet permite-lhe navegar na Websense como se estivesse em a nave.
- **Fiabilidade e segurança:** interface alívio interno que permite acesso a todos os parâmetros, independentemente da tela de toque.
- **Todos os tipos de ventilação:** ventilação estática, dinâmica ou mista. Adicionado um novo modo de utilizarem na gestão as naves com sistema de ventilação dupla (transversal, longitudinal, etc.).



GESTAÕ ÓTIMA DE AS NAVES AVÍCOLAS


DADOS TÉCNICOS

Gestão de uma nave até 3 áreas

- Até 9 entradas do ar independentes. Controle por depressão e diferença de temperatura.
- Até 16 grupos de ventilação TON: cíclica, progressiva, permanente e combinado.
- Sinal 0-10V para a ventilação progressiva.
- Até 3 aquecimento independentes TON ou progressiva, cíclico ou fora.
- Até 3 agitadores TON ou progressiva.
- Racionamento até 3 circuitos de alimentação e linhas de água. Controle do tempo ou da quantidade.
- 4 programadores (relógios).
- 3 vias de iluminação, TON ou progressiva. Programas horários ou cíclico.
- 1 saída de refrigeração TON ou progressiva com ciclos.
- 1 saída termostato TON para vários usos.

Varias medidas de controle

- Sonda Tª exterior para o control automatico de as influências.
- Até 6 sondas de Tª interior.
- Até 2 sondas de higrometria para um control máis preciso.
- Depresiómetro electrónico.
- 6 entradas para contadores (alimentação, água).
- Estação Meteorológica.
- Sonda de CO₂ e sonda de amônia (NH₃)

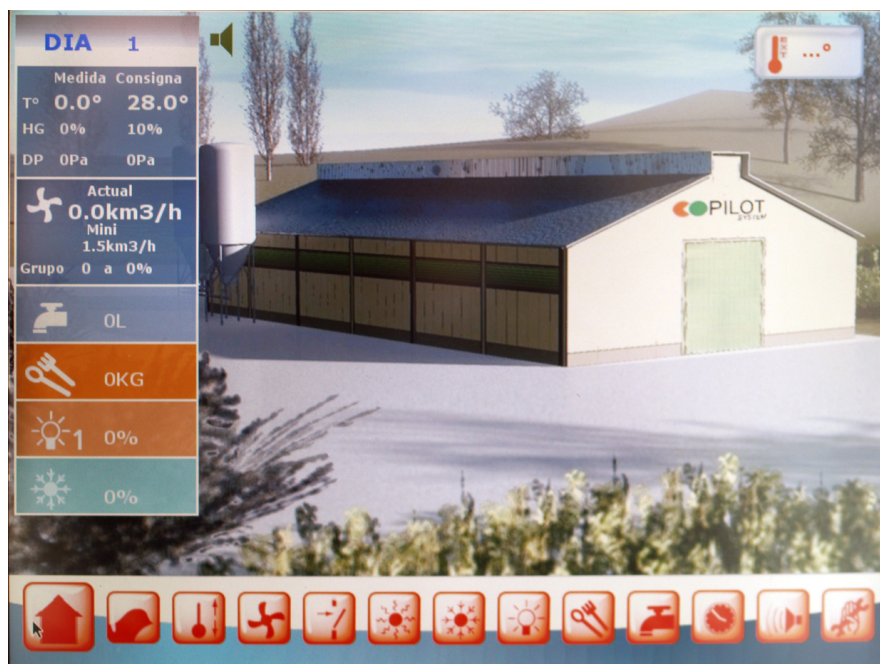

GESTÃO ÓTIMA DE AS NAVES AVÍCOLAS