

COPILOT VENT EOC

Extractor amb con i persiana

La gama d'extractors EOC ofereixen un alt rendiment energètic **estalviant fins a un 20% de consum**.

Fins al 20% d'estalvi
en consum



CARACTERÍSTIQUES

- Ventilador equipat amb un **con de difusió i persianes automàtiques**. Persianes extraïbles per a facilitar el manteniment/inspecció.
- Cos en **acer galvanitzat**, persianes i aspes en **aleació d'alumini** que atorguen una protecció adequada també en ambients agressius.
- Desplaçament de l'aire de **38500 a 50200 m³/h**.
- Apte per a muntatge a paret i ideal per a sistemes de ventilació en depressió.
- **Reducció del consum** d'energia i alt flux d'aire gràcies a l'efecte del con.
- Disponible en 3 i 6 aspes. (3 aspes només en alumini)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Model de ventilador	EOC	53s/1 (6 aspes)	53s/1.5 (6 aspes)	53s/1 (3 aspes)	56/1.5 (6 aspes)	56/1.5 (3 aspes)
Caudal nominal a 0mm WG	m ³ /h	38400	44500	42000	47600	50200
Velocitat de rotació hèlice	n/min	369	433	447	433	481
Diàmetre -D-	mm/in	1346/53	1346/53	1346/53	1422/56	1422/56
Potència motor (*)	HP/kW	1.00/0.75	1.50/1.10	1.00/0.75	1.50/1.10	1.50/1.10
Alimentació	V	230/400 3~	230/400 3~	230/400 3~	230/400 3~	230/400 3~
Nivell de soroll Lpa	dB	70,7 – 65,3			72.1-75.6	
Pes (model STD)	Kg.	98 - 89			109-112	

(*)Motors d'altres voltatges, motors monofàsics o de velocitat variable mitjançant autotransformadors disponibles sota comanda.

EXTRACTOR AMB ALT RENDIMENT ENERGÈTIC

MOTORS

- Motor asíncron trifàsic de sèrie.
- **VAR**, motor asíncron trifàsic variable mitjançant autotransformador.
- **MON**, motor monofàsic. Velocitat variable.



HÈLICES




Materials de les hèlices:

- **GALV**: acer galvanitzat
- **ALU**: alumini d'aliatge (versió recomanable per la seva lleugeresa i resistència).
- **INOX**: acer inoxidable AISI 304

DADES TÈCNIQUES

- **Dimensions:**

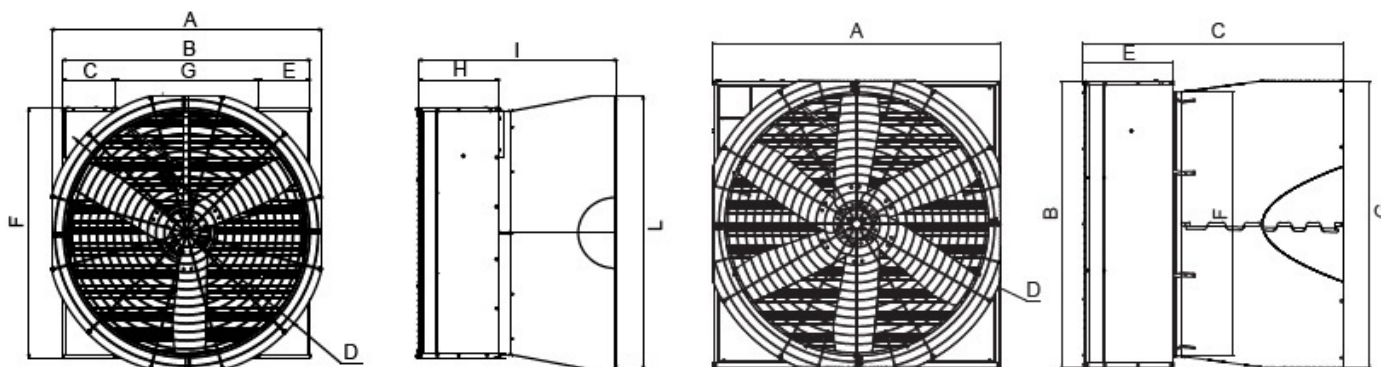

Dimensions	EOC 53s
Dimensió - A - [mm]	1515
Dimensió - B - [mm]	1382
Dimensió - C - E [mm]	293.5
Dimensió - D - [mm]	1562
Dimensió - F - [mm]	1380
Dimensió - G - [mm]	795
Dimensió - H - [mm]	450
Dimensió - I - [mm]	1110
Dimensió - L - [mm]	1515

Dimensions	EOC 56
Dimensió - A - [mm]	1537
Dimensió - B - [mm]	1530
Dimensió - C - [mm]	1388
Dimensió - D - [ø mm]	1650
Dimensió - E - [mm]	482
Dimensió - F - [ø mm]	1400
Dimensió - G - [mm]	1530

EXTRACTOR AMB ALT RENDIMENT ENERGÈTIC