

COPILOT SOL COMBITERM

Generador de gas de Combustió Indirecta

El generador de gas **COPILOT SOL CombiTerm** escalfa directament l'aire d'una nau ramadera sense introduir els gasos de la combustió dins la nau, gràcies al seu sistema de **combustió indirecta**. Amb gran varietat d'opcions, aquest pot ser muntat tant a l'interior com a l'exterior de la nau.

**COMBUSTIÓ
INDIRECTA**




CARACTERÍSTIQUES

- Cambra de combustió en **acer inoxidable**.
- Components electrònics d'**alta qualitat**.
- Regulació ubicada en **caixa estanca**.
- **Sense emissions de gasos de combustió dins la nau, reducció del contingut de CO₂**.
- Possibilitat de control mitjançant **central de regulació** o mitjançant **termòstat**.
- Totalment **automàtic** con encesa **elèctrica**.
- **Cremador** de baix manteniment.
- **Instal·lable tant a l'interior com a l'exterior de la nau**.
- **No es desprèn vapor d'aigua: aire més sec**. No es produeix increment de la humitat. **Millora de la qualitat del llit: llit més sec**.
- **Millora de la qualitat de l'ambient**.

DADES TÈCNIQUES

| Model | 100E | |
|--------------------|--------------------------|----------|
| Gas | Gas Natural | LPG |
| Potència | 95 kW | |
| Consum | 10,1 m ³ /h | 7,5 kg/h |
| Cabal d'aire | 8.200 m ³ /h. | |
| Grau de protecció | IP55 | |
| Connexió elèctrica | 400 V / 50 Hz 3F | |
| Potència elèctrica | 1,3 kW | |
| Nivell de soroll | 68 dB(A) | |
| Dimensions mm | 1681 x 672 x 1046 mm | |
| Pes | 201,5 Kg. | |

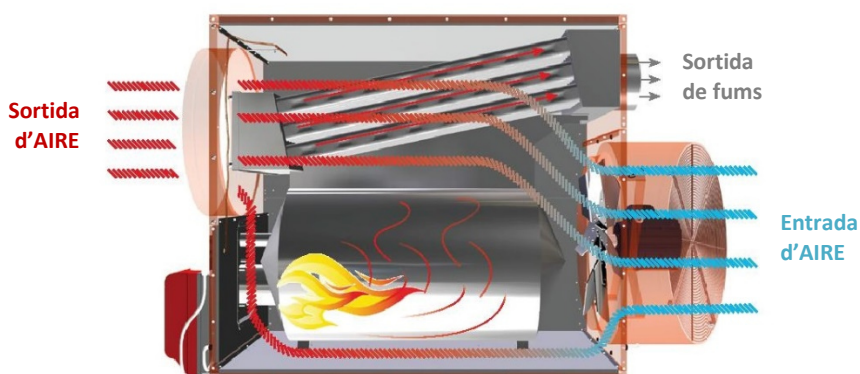

ESCALFAR AMB BENESTAR