

COPILOT SOL GO

Generador de gas de Combustión Indirecta

El generador de gas **COPILOT SOL GO** calienta directamente el aire de una nave ganadera sin introducir los gases de la combustión en la misma, gracias a su sistema de **combustión indirecta**.



CARACTERÍSTICAS

- Estructura interna y externa en **acero inoxidable**.
- Quemador automático independiente.
- Disponibles en Gasóleo, Propano y Gas Natural
- **Compactos**, pero al mismo tiempo **fáciles de inspeccionar** gracias a la solución especial de acceso al quemador.
- Posibilidad de control mediante **central de regulación** o mediante **termostato**.
- Totalmente **automático** con encendido **eléctrico**.
- **Equipados de serie con una conexión snorkel**, toman aire del exterior totalmente limpio evitando la suciedad en el quemador, aumentando el rendimiento del generador, permitiendo alargar su vida útil.
- También se puede utilizar como ventilador en los meses más cálidos gracias al interruptor de invierno-verano.

VENTAJAS

- **Mejora de la calidad del ambiente.**
- **No se emiten gases tóxicos** dentro de la nave: **nula emisión de CO2** por parte de la calefacción.
- **No se desprende vapor de agua: aire más seco.** No se produce incremento de la humedad.
- **Mejora de la calidad de la cama: cama más seca.**


CONSECUENCIAS:

- **Mayor control de la humedad.**
- **Reducción de la renovación del aire.**
- **Reducción del consumo de combustible.**

CALENTAR CON BIENESTAR

DATOS TÉCNICOS

El generador de gas **COPILOT SOL GO** puede funcionar con **Gasóleo, Propano o Gas Natural**.

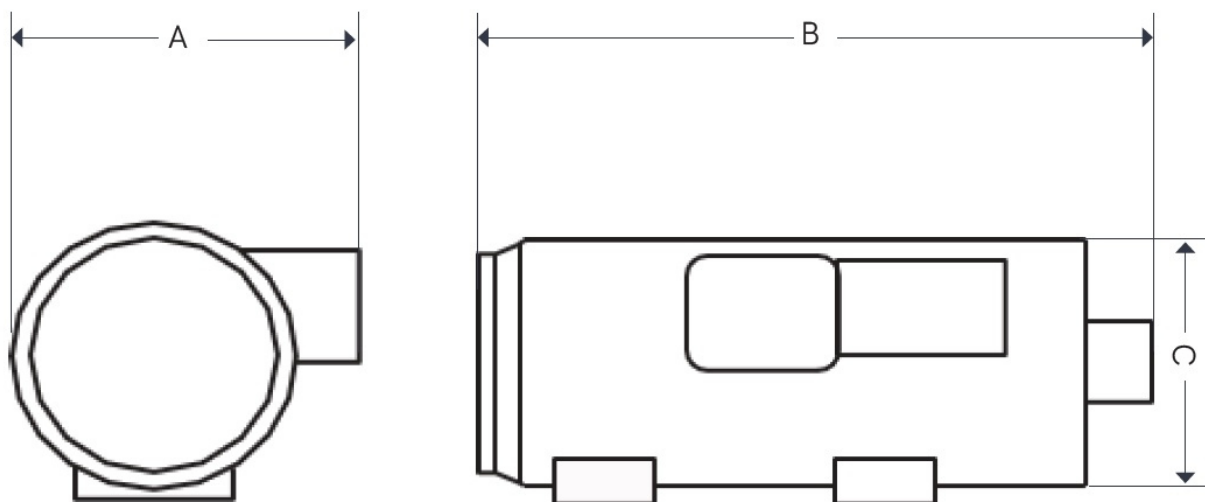

Modelo	Uds.	GO 50			GO 100		
		Gasóleo	Gas Natural	Propano	Gasóleo	Gas Natural	Propano
Gas							
Potencia térmica	kW	49,80	50,08	49,98	99,80	94,63	97,89
Caudal de aire	m ³ /h	4100			7500		
Consumo	kg/h	3,94	-	3,67	7,9	-	7,12
Consumo	m ³ /h	-	4,554	1,83	-	8,684	3,549
Presión de gas	mbar	-	20,00	30/37	-	20,00	30/37
Consumo eléctrico	W	750	800	800	1000	1200	1200
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz			230 V / 50 Hz		
A	mm	1379			1781		
B	mm	690			831		
C	mm	630			776		
Peso	kg	75			135		

Una amplia gama de accesorios de instalación y canalización está disponible a petición.

CALENTAR CON BIENESTAR